

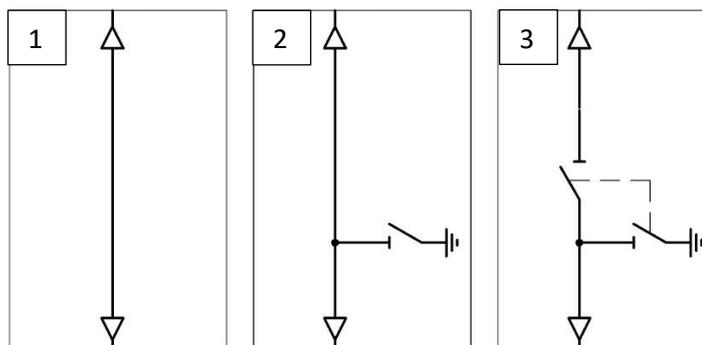
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Наименование параметра	Значение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У1, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ5
Температура окружающей среды	от -60 до +40 °С (УХЛ2) от -10 до +35°С (УХЛ5)
Относительная влажность воздуха при температуре 15°С	90%
Высота над уровнем моря, м	до 1000
Окружающая среда	не взрывоопасная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

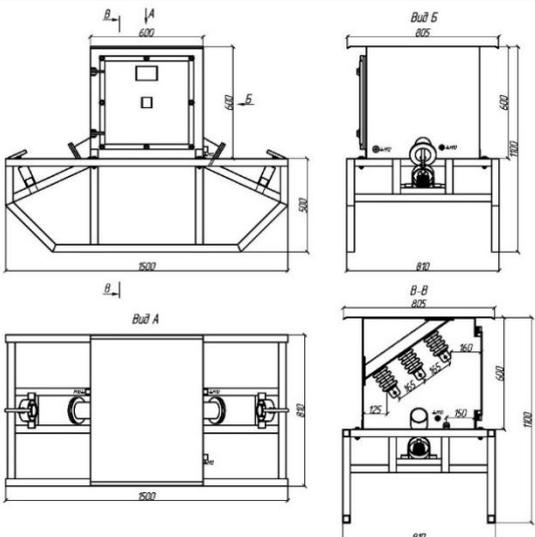
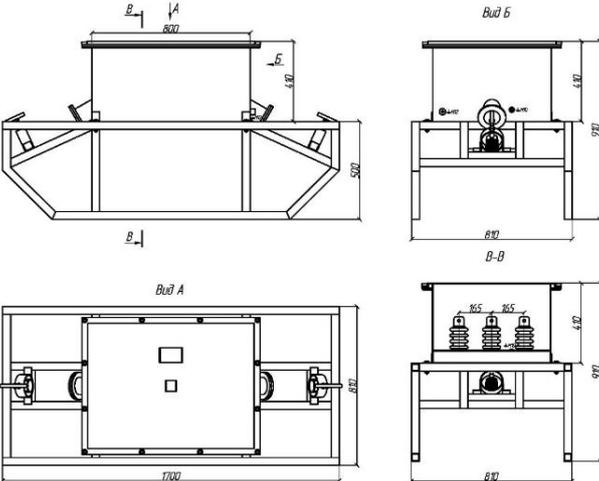
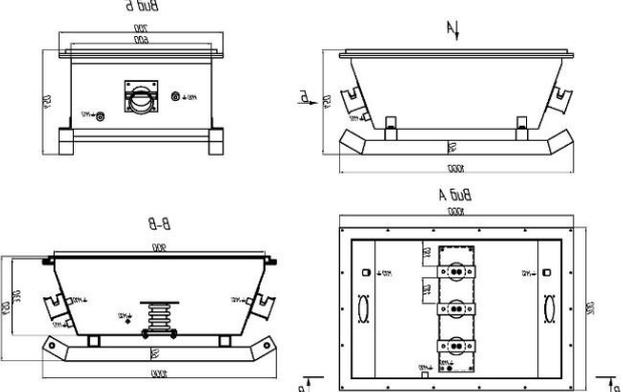
Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	6, 10
Номинальный ток, А	400, 630
Внутренний диаметр кабельных вводов, мм	до 75
Количество кабельных вводов	2, 4
Исполнение рудничное нормальное	РН1
Масса (не более, в зависимости от исполнения), кг	60...180
Наличие запорно-блокировочного механизма	с запорно-блокировочным механизмом
Степень защиты оболочки	IP54

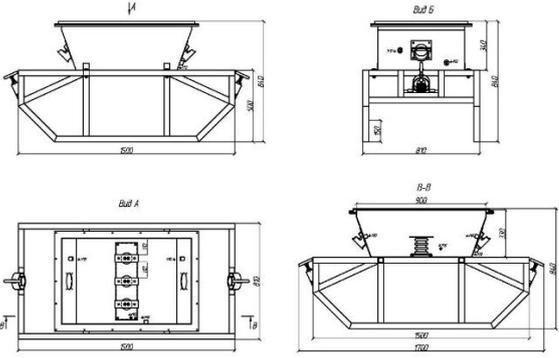
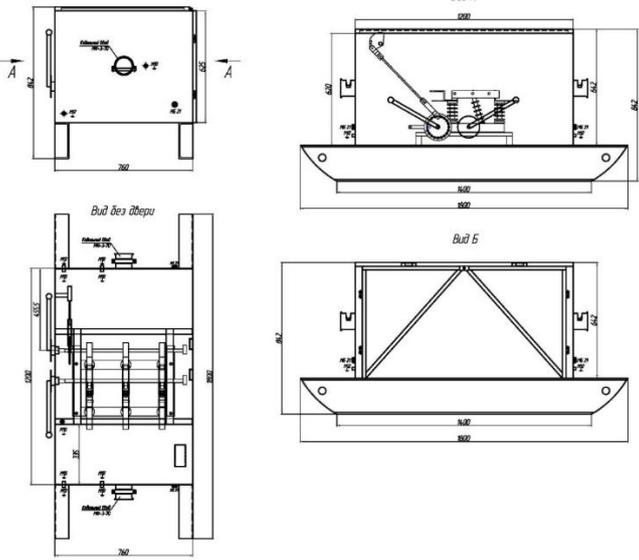
ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ:



1. соединительная (без заземлителя и разъединителя);
2. с заземлителем
3. с разъединителем-заземлителем.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:

Исполнение 01		
	<p>Исполнение двери: боковое. Высота салазок: 500мм (60 мм). Возможность крепления к стене не предусмотрено. Тип исполнения: соединительная.</p>	
Исполнение 02		
	<p>Исполнение двери: сверху. Высота салазок: 500мм (60 мм). Возможность крепления к стене не предусмотрено. Тип исполнения: соединительная.</p>	
Исполнение 03		
	<p>Исполнение двери: сверху. Обеспечена возможность крепления к стене Тип исполнения: соединительная, с заземлителем.</p>	

Исполнение 04		
	<p>Исполнение двери: сверху. Высота салазок: 500 мм. Обеспечена возможность крепления к стене Тип исполнения: соединительная, с заземлителем.</p>	
Исполнение 05		
	<p>Исполнение двери - сверху. Возможность крепления к стене не предусмотрено. Тип исполнения: с заземлителем, с разъединителем-заземлителем.</p>	
Исполнение 06		
	<p>Исполнение двери - сверху. Высота салазок: 500 мм. Возможность крепления к стене не предусмотрено. Тип исполнения: с заземлителем, с разъединителем-заземлителем.</p>	
Исполнение 07		
	<p>Исполнение двери - сверху. Передвижной механизм: на пневмоходу. Тип исполнения: соединительная с быстроразъёмными соединителями.</p>	