

Низкорамная тележка-платформа для перевозки негабаритных грузов

Низкорамная тележка-платформа ТП-600 (750; 900; 1000) предназначена для транспортировки негабаритных по высоте грузов, таких как подстанции КТП-РН, ТСП, КРУ-РН, КРП в условиях шахт и рудников для колеи 600мм (750мм; 900мм; 1000мм). Специально разработанная конструкция узлов тележки обеспечивает удобство перемещения, а также загрузки и выгрузки груза. Перемещение груза осуществляется путем зацепления буксировочного устройства (дышла) к электровозу.

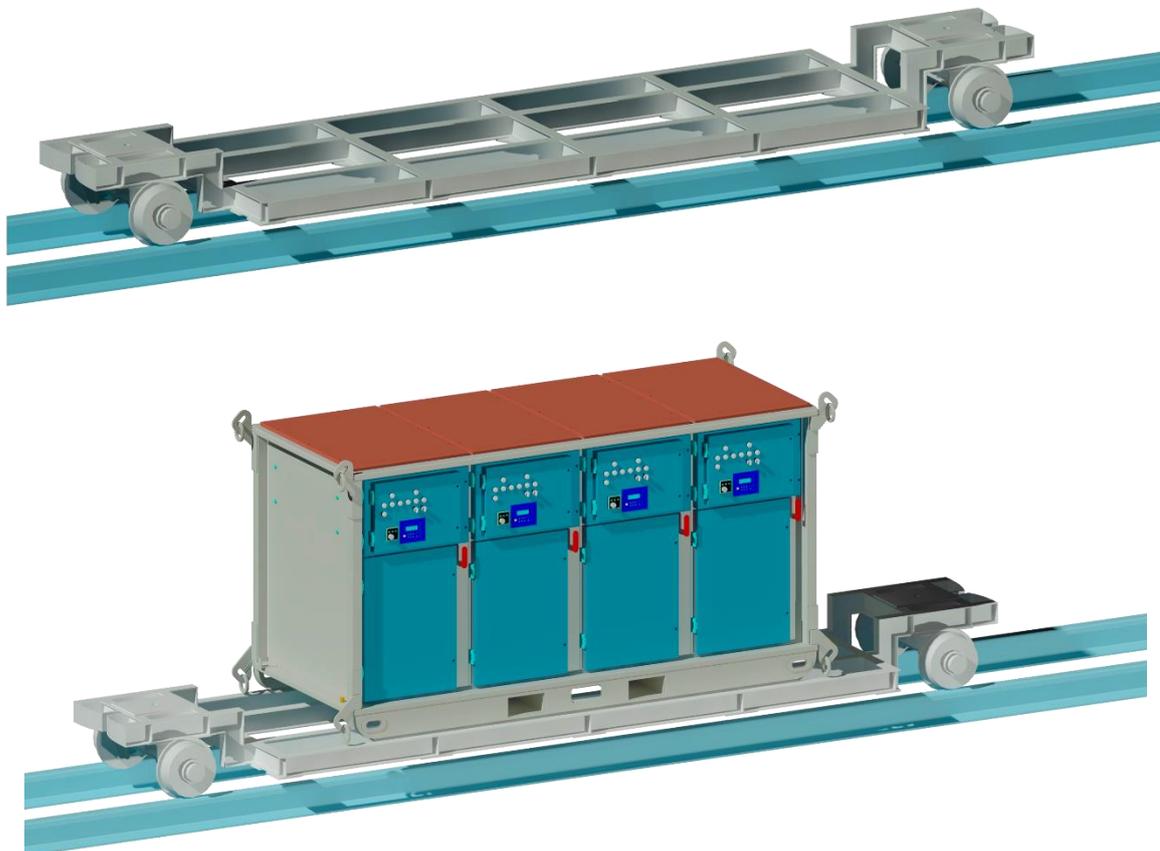


Рис. 1 Внешний вид тележки-платформы с установленной КРП.

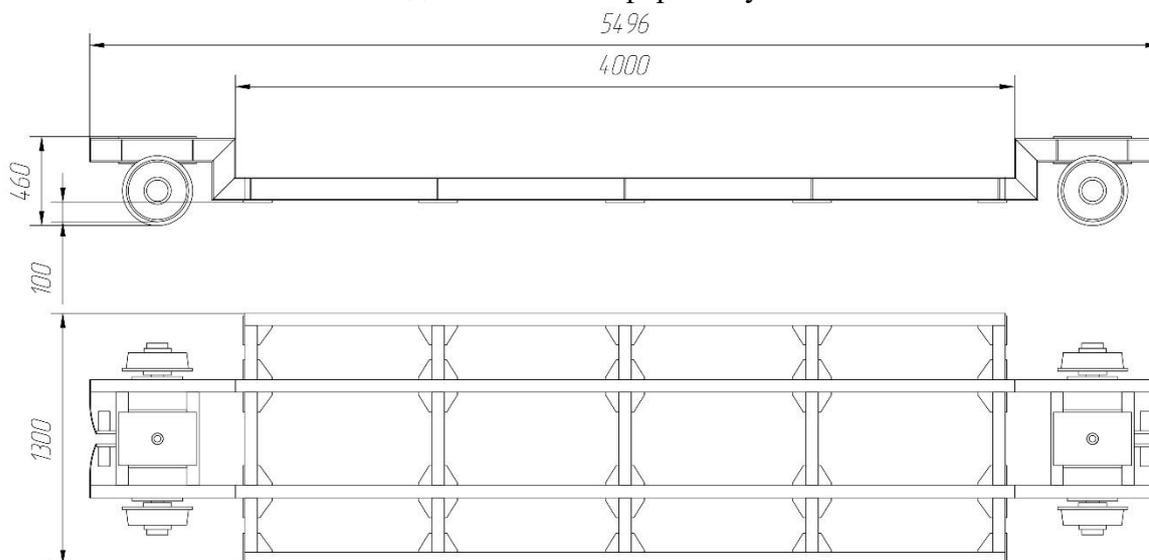


Рис.2 Чертёж общего вида тележки-платформы ТП-750 для колеи 750мм.

Наименование	Ширина колеи, мм	Грузоподъёмность, кг	Собственная масса, кг
ТП-600	600	до 5500	830
ТП-750	750		850
ТП-900	900		920
ТП-1000	1000		970