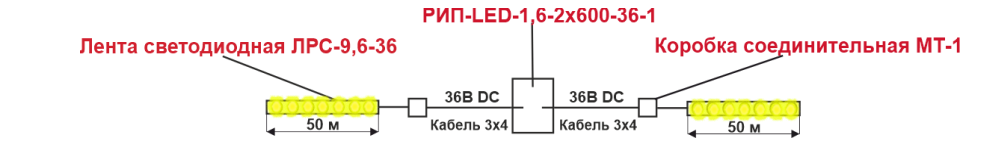
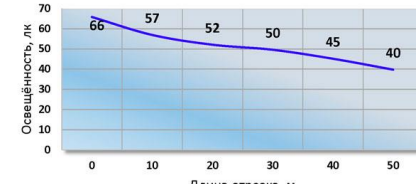
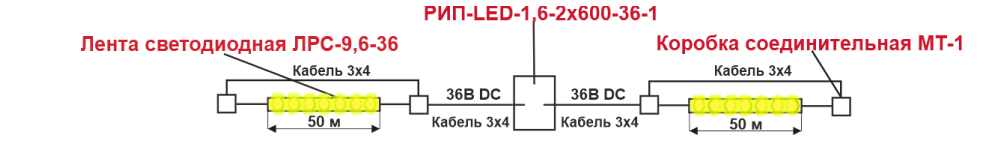
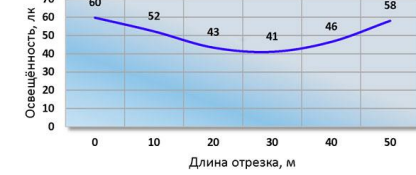
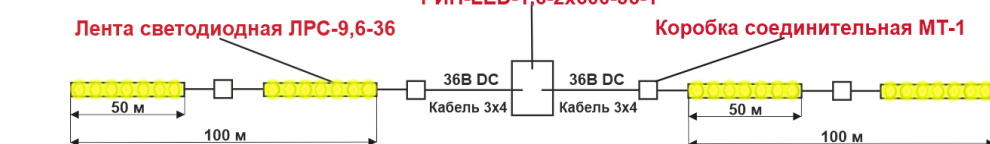
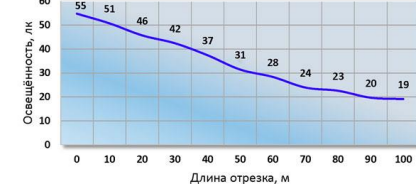
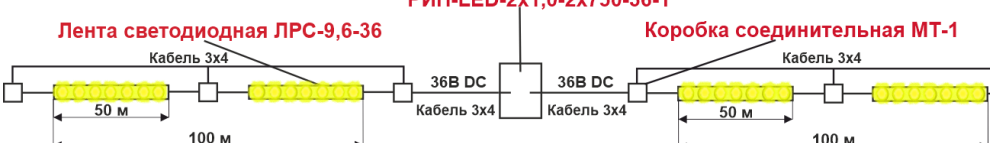
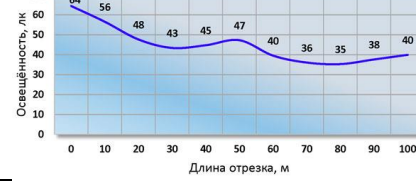
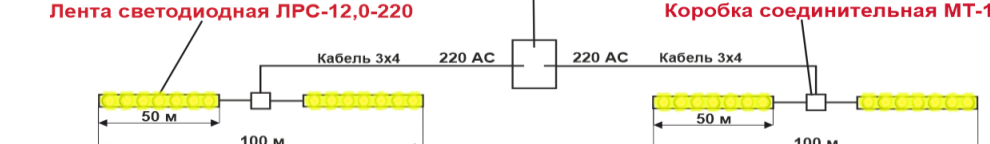


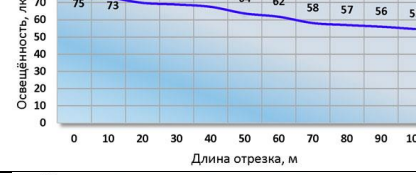
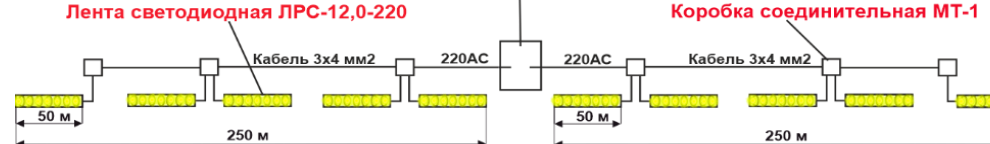



№ п/п	Мощность светодиодной ленты	Схема расположения основных элементов	График освещённости. (на высоте подвеса ленты 3,5м от подошвы выработки)	Комплектация оборудования
1	<b>9,6 Вт/м 36 V</b> Потребляемый ток 2 x 9,1А Расчётная мощность 2 x 329Вт. Длина освещения 2 x 50м.			Источник питания <b>РИП-LED-1,6-2x600-36-1</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 2шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> - 2шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 10м.
2	<b>9,6 Вт/м 36 V</b> Потребляемый ток 2 x 10,7А Расчётная мощность 2 x 387Вт. Длина освещения 2 x 50м.			Источник питания <b>РИП-LED-0,8-2x350-36-1</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> - 2шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 110м.
3	<b>9,6 Вт/м 36 V</b> Потребляемый ток 2 x 13,8А Расчётная мощность 2 x 498Вт. Длина освещения 4 x 50м.			Источник питания <b>РИП-LED-1,6-2x600-36-1</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> - 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 10м.
4	<b>9,6 Вт/м 36 V</b> Потребляемый ток 2 x 17,3А Расчётная мощность 2 x 625Вт. Длина освещения 4 x 50м.			Источник питания <b>РИП-LED-2x1,0-2x750-36-1</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 6шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-9,6-36</b> - 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 210м.
5	<b>12 Вт/м 220 V</b> Потребляемый ток 2 x 2,3А Расчётная мощность 2 x 506Вт. Длина освещения 4 x 50м.			Источник питания <b>АОШ-2,5-660-380/220</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 2шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> - 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 110м.
6	<b>12 Вт/м 220 V</b> Потребляемый ток 2 x 4,8А Расчётная мощность 2 x 1056Вт. Длина освещения 4 x 50м.			Источник питания <b>АОШ-2,5-660-380/220</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 4шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> - 4шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 10м.
7	<b>12 Вт/м 220 V</b> Потребляемый ток 2 x 9,9А Расчётная мощность 2 x 2178Вт. Длина освещения 10 x 50м.			Источник питания <b>АОШ-5,0-660-380/220</b> - 1шт., Коробка соединительная <b>МТ-1</b> - 6шт., Лента светодиодная <b>ЛРС-12,0-220</b> - 10шт. по 50м. Соединительный кабель <b>3x4мм<sup>2</sup></b> - 410м.